


A CASA QUE SAI PRONTA DA FÁBRICA

Sistema Parede-Pronta Montex · Casa Popular 70 m² · programa de 300 unidades

Dossiê comercial · Grupo Montex — São Joaquim de Bicas/MG · julho 2026

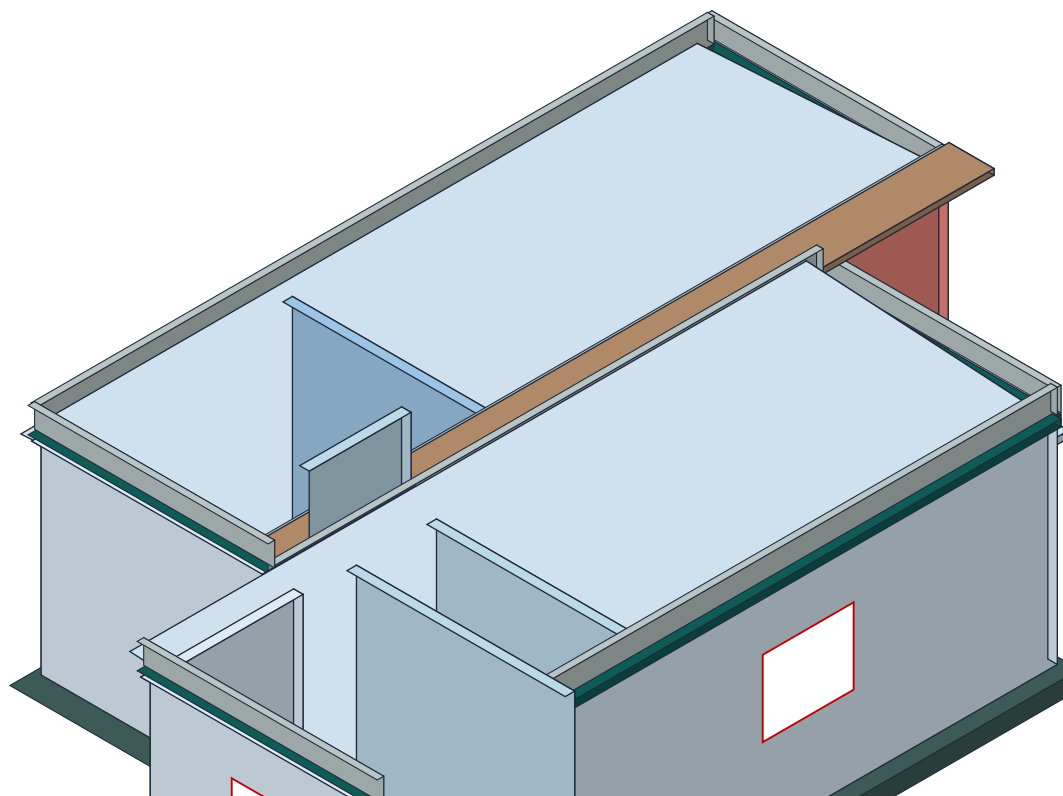

1 dia

de fábrica por casa

1-2 dias

de montagem no lote

20/mês

capacidade de entrega

100%

testada antes de sair

A IDEIA: LEVAR A OBRA PARA DENTRO DA FÁBRICA

na obra tradicional, 20 equipes se revezam no lote por meses. No sistema Montex, a casa vira 16 paredes-prontas — e o lote recebe encaixe e parafuso.

OBRA TRADICIONAL

- 4–6 meses por casa, clima mandando no prazo
- qualidade dependente de cada pedreiro
- desperdício de material ~20%
- elétrica/hidráulica escondidas sem registro
- vistoria descobre problema DEPOIS de pronto

SISTEMA PAREDE-PRONTA


- parede sai da linha com estrutura, isolamento, fios, canos, janela, pintura e TESTES feitos
- qualidade de processo industrial, não de talento
- sobras viram insumo da próxima (nesting)
- cada parede tem passaporte digital (QR)
- vistoria acompanha por dados, em tempo real

O QUE O SEU PROGRAMA DE 300 CASAS GANHA

- PRAZO: produção descolada do clima — fábrica não para na chuva · ritmo de 20 casas/mês em regime
- PREVISIBILIDADE: cronograma por dados de linha (não por promessa de empreiteiro) · piloto instrumentado antes da série
- QUALIDADE AUDITÁVEL: cada casa entrega o histórico completo de testes — elétrica 100%, hidráulica a 1,5x, estanqueidade ensaiada
- PADRÃO: a casa nº 300 é idêntica à nº 1 — mesmo gabarito, mesma linha, mesmos torques registrados

O PRODUTO: 16 PAREDES QUE CHEGAM PRONTAS

cada cor é uma família — e cada parede embarca com tudo dentro

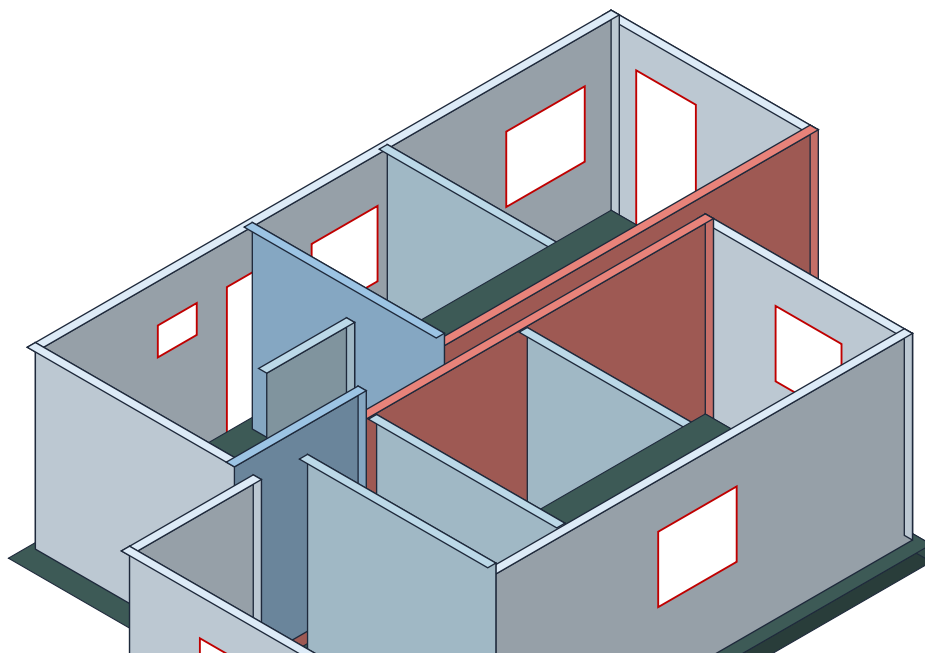

-  Externas — painel térmico PIR + placa cimentícia + pintura
-  Internas — dupla face de gesso, acabadas
-  Hidráulicas — TODA a água em 2 paredes, testada a 1,5x
-  Paredes da junta — a união parafusada dos 2 módulos

DENTRO DE CADA PAREDE


- estrutura de aço galvanizado
- isolamento térmico/acústico PIR
- elétrica com conectores plug-in
- janelas e portas já instaladas
- 1ª demão de pintura de cabine

NO LOTE, SÓ:

encaixar na guia laser → parafusar
→ retocar juntas. Sem massa, sem reboco, sem 'quebra-quebra'.

QUALIDADE QUE SE PROVA: O PASSAPORTE DIGITAL

cada parede passa por 6 estações com inspeção — e nada avança reprovado

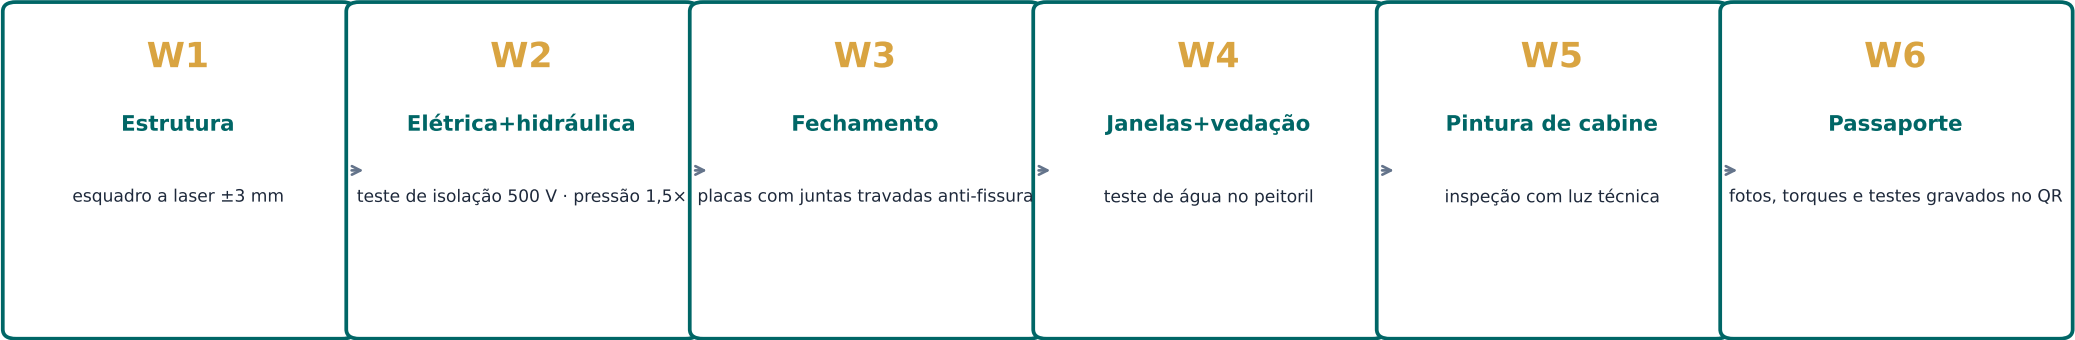

O QUE O CLIENTE ENXERGA


O QR de cada parede (e da casa) abre: fotos da elétrica e hidráulica ANTES de fechar (raio-X permanente), laudos de teste, torques registrados por ferramenta digital e o histórico de inspeções. Auditoria da contratante a qualquer momento, sem visita técnica.

E NA ENTREGA

Vistoria final com protocolo assinado: teste elétrico geral, teste de água na cobertura, funcionamento de esquadrias. O morador recebe Manual do Proprietário (NBR 15575) com mapa de furação da SUA casa — porque temos as fotos de cada parede.

Norma de desempenho NBR 15575 atendida por projeto — com ensaio de estanqueidade de fachada como critério de liberação da série.

VELOCIDADE: O CRONOGRAMA QUE A CHUVA NÃO MUDA

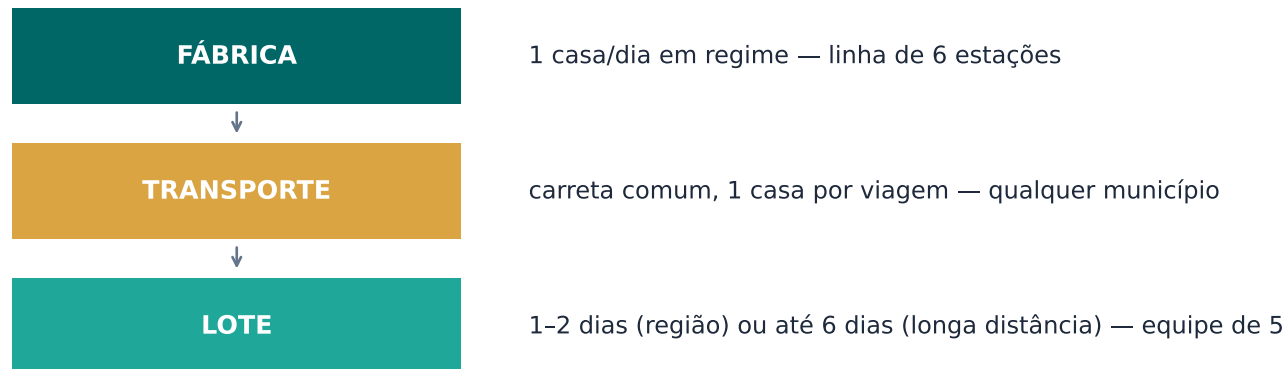

RITMO DO PROGRAMA (300 casas)

- regime: 20 casas/mês
- 300 casas ≈ 16 meses de produção
- frentes de montagem em paralelo por região
- fábrica produz no seco enquanto chove no lote
- buffer de paredes prontas absorve imprevistos

POR QUE DÁ PRA CONFIAR

O ritmo não é estimativa: é medido. Antes da série, um piloto instrumentado de 2 casas cronometra cada etapa (fábrica, transporte e lote) — o cronograma contratual sai DESSES números, com critérios de aceite assinados.

Transparência de método: os critérios do piloto são definidos ANTES de medir — e o cliente pode acompanhar.

ENTREGA EM QUALQUER MUNICÍPIO: DUAS ROTAS, UMA DECISÃO POR OBRA

ROTA A — MÓDULOS MONTADOS

Para obras até ~150 km com acesso de carreta especial: os 2 módulos saem PRONTOS da fábrica e a casa fecha no lote em 1–2 dias.

Ideal para: condomínios e frentes concentradas perto da fábrica.

ROTA B — PAREDES EM RACKS

Para qualquer distância: as 16 paredes viajam em racks especiais numa CARRETA COMUM — sem escolta, sem licença especial, 1 casa por viagem. Montagem em ~6 dias.

Ideal para: municípios distantes e lotes de acesso difícil — o programa inteiro cabe nesta rota.

LOGÍSTICA COM RASTREIO

- cada parede é bipada na carga e na descarga — a sequência do caminhão já é a sequência de montagem
- racks projetados: a parede viaja protegida (a viagem-piloto leva sensores de impacto para comprovar)
- kit completo por casa: telhas, forro, portas, acabamentos — tudo conferido por QR, nada 'fica pra próxima viagem'
- a decisão A ou B é feita casa a casa, pelo endereço — o cliente não paga escolta onde não precisa

GARANTIAS, NORMAS E PÓS-ENTREGA

NBR 15575 (desempenho)	projeto e ensaios de estanqueidade, térmica e estrutural — com ART de engenheiro responsável
NBR 5674 (manutenção)	Manual do Proprietário entregue com cada casa: mapa de furação, tabela de manutenção, garantias
Garantias por sistema	estrutura conforme VUP · estanqueidade 3 anos · instalações 2-5 anos · esquadrias 2 anos
Assistência por QR	chamado aberto pelo QR da casa — o histórico completo dela já está no sistema · resposta em 72 h úteis
Aço galvanizado + PIR	sem cupim, sem apodrecimento, isolamento contínuo — casa mais fresca e conta de luz menor

O DIFERENCIAL HONESTO

Não prometemos casa sem manutenção — prometemos casa com manutenção PREVISÍVEL: o selante externo tem revisão programada em 5 anos (declarada em manual, como a revisão de um carro), e todo o resto é inspecionável sem quebrar nada. É a diferença entre surpresa e programa.

GRUPO MONTEX

estruturas metálicas e construção industrializada · São Joaquim de Bicas/MG

QUEM SOMOS

- fabricação própria de estruturas metálicas (Montex)
- equipe própria de montagem (M R Montagem)
- obras industriais, comerciais e hoteleiras em MG
- engenharia com BIM: cada casa existe em modelo digital antes de existir em aço

O QUE JÁ ESTÁ PRONTO

- projeto completo da Casa 70 (modelo BIM + memoriais)
- linha de produção definida (6 estações)
- documentação de fabricação e montagem (60+ pranchas)
- plano de qualidade com rastreio digital ponta a ponta

PRÓXIMOS PASSOS PROPOSTOS

- 1 Visita à fábrica + apresentação técnica (meio dia)
- 2 Piloto instrumentado de 2 casas — com critérios de aceite em contrato
- 3 Relatório do piloto aberto ao cliente → cronograma contratual das 300
- 4 Início de série: 20 casas/mês com painel de acompanhamento

Contato comercial: Guilherme Maciel Vieira · Diretor Comercial · Grupo Montex — São Joaquim de Bicas/MG